

■
BS QUALITY
■

釘・ビス

留付金具への電食を防ぎ、
防腐防蟻処理木材に対し
高い耐食性を示す。

BEST MATERIAL



「デュラルコート」をBN-Wに、
「ラスパートディスゴリントス」をBS-W・FS-W・BT-S・BR-Sに採用いたしました。

品番	ラインナップ	サイズ	入り数	出荷単位	材質
BN-W	木下地用・留付金具用リング釘	2.3 ϕ ×38mm	500本/小箱 10,000本/大箱	小箱単位で 出荷可能	SWRH(硬鋼線材) デュラルコート処理
BS-W	木下地用・留付金具用トラスビス	4.2 ϕ ×35mm			SWCH(冷間圧造用炭素鋼線) ラスパートディスゴリントス処理
FS-W	木下地用・留付金具用平頭ビス	4.2 ϕ ×35mm			
BT-S	鉄骨下地用・留付金具用ドリルネジ	4 ϕ ×16mm	1,000本/小箱 10,000本/大箱		SUS410(ステンレス鋼材) ラスパートディスゴリントス処理
BR-S	鉄骨下地用・直留め用ドリルネジ	5 ϕ ×60mm	150本/小箱 1,500本/大箱		

- BS-W・FS-W・BT-S・BR-Sには締め過ぎ防止、頭飛び防止効果のある「ブレーキングリップ」を採用しました。
- BS-W・FS-Wは100本/袋・5袋/小箱となっておりますので現場ロス削減が期待できます。
- BN-W・BS-W・FS-W・BT-Sは留付金具取り付け専用ですのでサイディングの直留め等には絶対に使用しないでください。
- 釘・ビス類はすべて日本国内にて製造しております。

●デュラルコートとは

亜鉛めっきと有機皮膜で構成される膜厚15 μ m程度の複合皮膜であり、亜鉛の高い「犠牲防食性」を保有するとともに有機皮膜による「耐電食性能」および「耐酸・アルカリ性能」を持っています。また、有害物質となるクロムを含みません。

●ラスパートディスゴリントスとは

薄膜金属亜鉛層と高耐食塗装を特殊化成皮膜でつなぎ薄膜で高耐食性能を発揮します。
耐薬品性・耐候性に優れた防錆塗装皮膜と頑丈な金属亜鉛層を有する皮膜があらゆる腐食因子から素地を保護します。
ビット部やネジ部に塗料溜まりのない薄膜で均一な皮膜の為、打ち込み・締め付けトルクが安定しています。
六価クロム・三価クロムをはじめ、鉛・カドニウム・水銀などRoHS指定6物質は一切使用していません。



■
BS QUALITY
■

チーズ頭ビス

ビットとの密着性を
向上させた
チーズ頭ビスです！



BEST MATERIAL

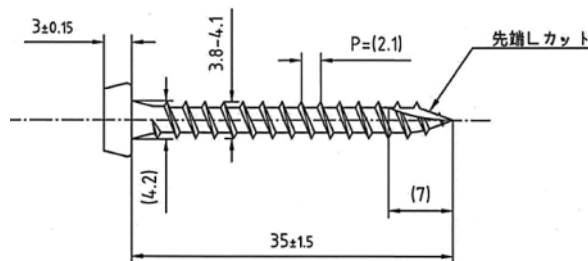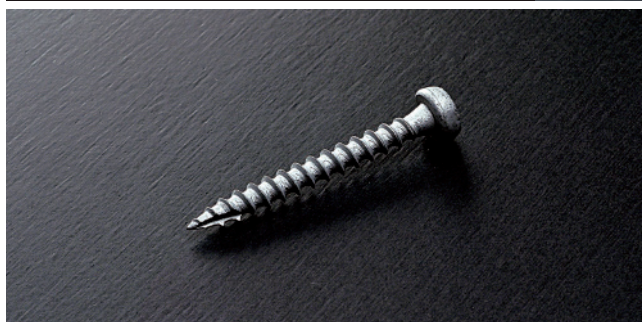

品番	ラインナップ	サイズ	入り数	出荷単位	材質
CS-W500	留付金具用(木下地用)チーズ頭ビス	4.1 ϕ ×35mm	10,000本/大箱 (500本入り小箱×20箱) 500本/小箱	小箱単位で 出荷可能	SWCH (冷間圧造用炭素鋼線)

※2mm品 (留付金具・スターター) にはご使用いただけません。

- 留付金具・スターターへの電食を防ぐ【ラスパート ディスゴリタス】処理を施しております。
- ビス頭を【チーズ頭形状】にして、ビットとの密着性を高めました。
- ビス頭を大きくして、施工安定感を向上させました。
- 先端カットの形状を変更して、下地への食いつき性能も高めました。
- ビスのみのご注文の場合で10,000本未満の場合は、別途運賃を頂戴致します。

●ラスパートディスゴリタスとは

薄膜金属亜鉛層と高耐食塗装を特殊化成皮膜でつなぎ薄膜で高耐食性能を発揮します。

耐薬品性・耐候性に優れた防錆塗装皮膜と頑丈な金属亜鉛層を有する皮膜があらゆる腐食因子から素地を保護します。

ビット部やネジ部に塗料溜まりのない薄膜で均一な皮膜の為、打ち込み・締め付けトルクが安定しています。

六価クロム・三価クロムをはじめ、鉛・カドニウム・水銀などRoHS指定6物質は一切使用していません。